


TORCH dobíjací svetelný systém

- 2,4 W – 2 parabolové svetlo s prepínaním 1., 2., alebo 1+2
- výkonný 6V/4,5 AH olovený akumulátor
- univerzálne príslušenstvo na upevnenie batérie (akumulátora)
- Montáž bez náradia, behom 2 min. demontujete a namontujete na iný bicykel

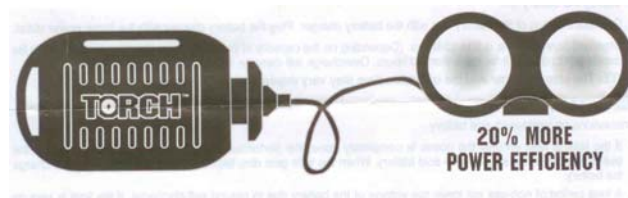

O 20% väčší výkon

Návod na použitie.

Ďakujeme za nákup dobíjacieho AKKU-svetla Torch. Pred prvým použitím sa dôkladne oboznámte s týmto manuálom aby ste porozumeli bezpečnej a správnej prevádzke. Prosím uchovajte manuál pre budúce potreby.

PRE BEZPEČNÚ PREVÁDZKU (Dôležité)

- nikdy neskratujte koncovku baterky a prípojku nabíjačky. To môže privodiť prehriatie akumulátora (batérie), čo môže mať za následok požiar alebo poškodenie prístroja.
- Pevne zapojte zástrčku tak aby svetlo neprekážalo jazdeniu.
- Ak je kábel nabíjačky alebo súčiastka nabíjačky poškodená, svetlo musí byť vymenené v obchode v ktorom bolo zakúpené.
- Používajte na nabíjanie batérie len priloženú nabíjačku.
- Starú batériu odovzdajte v súlade s predpismi na zbernom mieste.
- Nedoporučujeme tento svetelný systém používať deťmi bez dozoru dospelých.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím, nabite batériu doplna podľa nasledujúcich inštrukcií (viď AKO NABIŤ). Pred každým použitím doporučujeme opäť nabíjať batériu podľa týchto pokynov (viď AKO NABIŤ).

Ak nie je batéria dlhý čas používaná, jej životnosť sa skraca. Preto batériu skladujte nabitú pri teplote 0-15°C. Ako zdroj je použitý bezúdržbový olovený akumulátor so suspendovaným elektrolytom (musí byť recyklovaný).

MONTÁŽ

Pred pripojením kábla, pripevnite batériu a lampu na správne miesto.

Inštalácia batérie.

Vložte batériu do košíka na fľašu. Zaistite ju popruhom na batériu.

Upozornenie : Batéria by mohla počas jazdy vypadnúť z košíka. Presvedčte sa že je pevne pripevnená.

Poznámka : Batéria nemusí pasovať do všetkých druhov košíkov.

AKO NABIJAŤ

Používajte iba nabíjačku dodávanú k výrobku. Nabíjačka je iba pre použitie vo vnútri.

1. Odpojte batériu.

2. Spojte zástrčku batérie s nabíjačkou. Pripojte nabíjačku do siete.

- Štandardne nabíjanie trvá 8 až 10 hodín (doba sa môže meniť podľa kapacity batérie). Nie je doporučené nabíjať viac ako 10 hodín, môže to viesť k poškodeniu batérie.

Poznámka : Nabíjací čas a doba prevádzky sa môžu odlišovať v závislosti od podmienok prostredia.

Dôležité!

Prevenca pred znížením kapacity batérie.

- Ak svetlo svieti až do úplného vybitia batérie, výkon batérie sa znižuje. Ak svetlo začne byť tlmené, okamžite vymeňte (dobite) batériu.

- Keď batériu nepoužívate dlhú dobu, voltáž batérie sa znižuje. Vždy keď dlhý čas nepoužívate svetlo, dobite batériu vždy po niekoľkých mesiacoch.

- Nenabíjajte batériu viac ako 10 hodín.

- Ak svetlo nesvieti dostatočný čas aj keď sa batéria celkom nabije, môže byť batéria po životnosti - vymeňte batériu za novú.

AKO NAHRADIŤ POISTKU (Akumulátor je chránený 10A poistkou)

Poistka sa vybijie v prípade poruchy v obvode. Odstráňte poruchu.




Poznámka : Ak sa poistka opakovaně vypáli navštívte odborný servis.

1. Povoľte skrutky na jednotke batérie a opatrne otvorte kryt.

2. Otvorte poistkove púzdro vo vnútri a vymeňte poistku za novú (10A)

Upozornenie : Nikdy nezasúvajte kábel do batérie násilím.

Upozornenie : Nikdy neskratujte koncovku baterky.

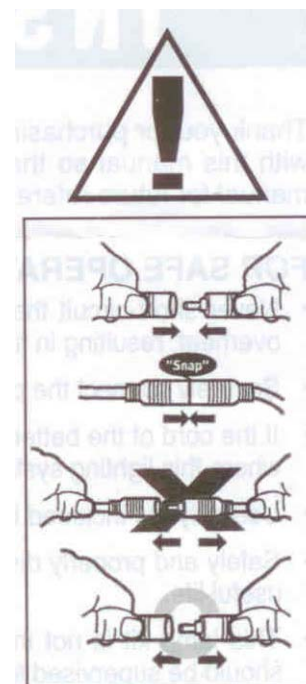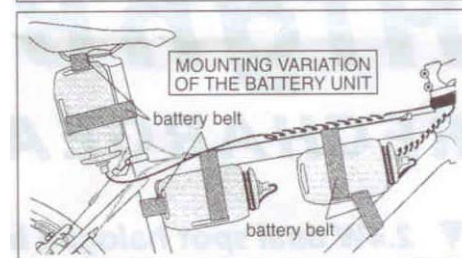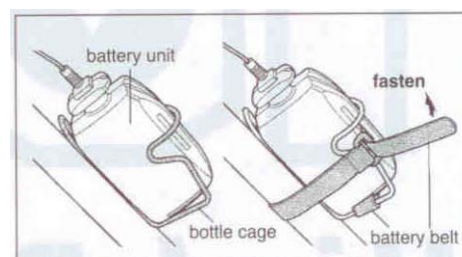

VAROVANIE

- Upevnite káble k riadítkam priloženými páskami, aby počas jazdy voľne neviseli a neohrozovali bezpečnosť jazdy.

- Ak sú upevňovacie pásky príliš dlhé, odstrihnite ich na požadovanú dĺžku.